

GlobalLink 520

www.victronenergy.com



GlobalLink 520




Accesorios incluidos con el GlobalLink 520



Antena LTE-M y de montaje en pared opcional (ANT100200100)



Antena LTE-M de bajo perfil de exteriores (ANT100200200)

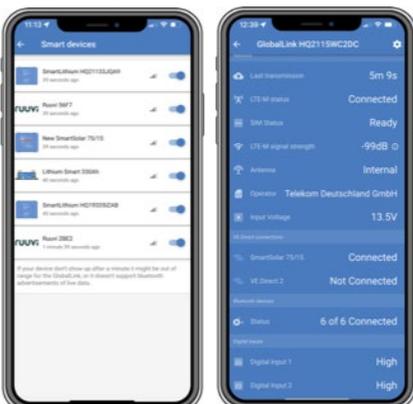

GlobalLink 520

Un sistema aislado no tiene por qué estar desconectado de Internet, por ello hemos creado GlobalLink 520. Este dispositivo aportará conectividad 4G LTE-M a todos los dispositivos con VE.Direct sin cuotas mensuales ni suscripciones durante los primeros cinco años. Solo tiene que acceder a su sistema mediante nuestro portal Victron Remote Management (VRM) o directamente con nuestra aplicación VictronConnect gracias a su opción de Bluetooth.

Monitorización perfecta

Controle inmediatamente el estado de carga de la batería, el consumo de energía, la captación de energía de las placas FV, el generador y la red eléctrica, o compruebe las mediciones de los niveles del tanque o de la temperatura. Haga un seguimiento de las alertas y realice comprobaciones de diagnóstico.

Montaje y configuración sencillos

El GlobalLink 520 puede montarse en la pared. La función Bluetooth permite una rápida conexión y una configuración sencilla con nuestra aplicación VictronConnect.

GlobalLink 520	ASS030543020		
Tensión de alimentación	8 – 70 VCC		
Extracción de potencia	Media con relé abierto	Media con relé cerrado	
	12 V	20 mA	40 mA
	24 V	10 mA	20 mA
	48 V	5 mA	10 mA
Montaje	Pared		
Conectividad			
Puertos VE.Direct (siempre aislados)	2		
Entradas digitales	2		
Relé	1 x NO/NC CC hasta 30 VCC: 6 A CC hasta 70 VCC: 1 A CA: 6 A, 125 VCA		
Bluetooth Smart	Sí		
WiFi	No		
Celular	CAT M1 (LTE-M) 17 bandas compatibles desde 699 Mhz hasta 2690 Mhz (compatibilidad total en todo el mundo) Las bandas compatibles actualmente son: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66		
Posicionamiento global	Localización basada en la torre celular más cercana		
Dimensiones			
Dimensiones externas (al x an x p)	123 x 67 x 23 mm		
Rango de temperatura de trabajo	-20 a +50 °C		
Otros			
Antena	Interna y conector SMA para antena externa opcional		
SIM incluida de fábrica	SIM de datos 1nce con más de 5 años de conectividad		
Compatibilidad con SIM propia	Sí		
Antena LTE-M SMA-M externa opcional	Antena de exteriores de montaje en pared	3 metros	ANT100200100
	Antena de exteriores de bajo perfil	3 metros	ANT100200200
Compatibilidad con RuuviTag	Sí		
Compatibilidad con emisión BLE Victron	Sí (se pueden conectar hasta diez dispositivos Smart adicionales mediante BLE)		
Notas			
1. Para más información acerca de GlobalLink 520, véanse la página de producto y el manual y consulte las páginas de nuestra comunidad: https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/globallink-520 https://www.victronenergy.com/media/pg/GlobalLink_520/en/index-en.html https://community.victronenergy.com/topics/65904/globallink.html			