


Descripción General

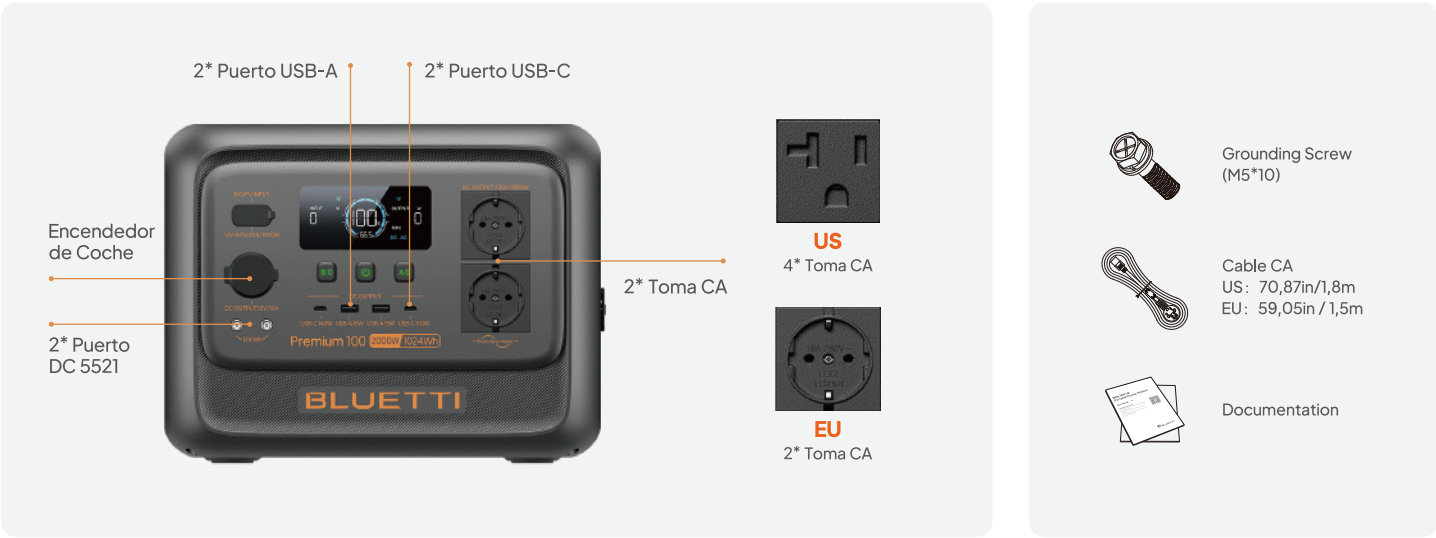

Especificaciones Generales

Modelo	Premium 100 V2
Capacidad	1.024Wh (20Ah)
Tipo de Batería	LiFePO ₄
Life Ciclo de Vida	4.000+ ciclos (80% capacidad residual)
Sistema de Gestión	Controlador MPPT + BMS, etc
Temp. Carga	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temp. Descarga	-20°C to 40°C (-4°F to 104°F)
Conectividad	WiFi & Bluetooth
Conmutación UPS	≤10ms
Peso	11,5kg (25lbs)
Dimensiones (L×W×H)	320×215×250mm (12,6×8,5×9,8in)

Entrada

Voltage	US-120VAC	EU-230VAC
Corriente Máx.	10A	5,2A
Entrada CA (Carga+Bypass)	1.800W Max.	2.300W Max.
Carga CA	1.200W Max.	
Carga CC	1.000W Max., 12V-60V, 20A Max.	
Carga CA+CC	1.200W Max.	
Tiempos de Carga	45min to 80%,70min to 100%	
Carga Solar	70min to 100%	
Opciones Carga	AC / PV / Car / Generator / AC+PV	

Salida

Salida Combinada (CA+CC)	2.000W Max.	
Salida CA	1.800W Max.	
Voltaje	US-120VAC	EU-230VAC
Corriente	15A	7,8A
Total Tomas	11	9
Tomas CA	4	2
Tomas CC	7	
Salida CC	Encendedor Coche Puerto 12V/10A	
	2× DC5521: 12V/5A c/u (8A máx. total)	
	2×USB-A 15W Max. 5V/3A c/u	
	1×100W USB-C 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A	
	1×140W USB-C 5V/3A,9V/3A,15V/3A,20V/5A,28V/5A	
Potencia Pico	3.600W	
Modo Refuerzo	2.700W	



Contact Us

US/EU-ES-V1.0



Ligera, brillante. Siempre contigo

BLUETTI Premium 100 V2 Portable Power Station

Premium Series

1.024Wh | 2.000W

Ligera, brillante. Siempre contigo.

Impulsado por la tecnología avanzada UltraCell™, el Premium 100 V2 combina la máxima portabilidad con alto rendimiento en la categoría de 1kWh. Ya sea para camping o para prepararse ante cortes de luz en casa, esta potente unidad compacta lo cubre todo.



Ligero
(11,5 kg)



Carga más rápida al 80%
(45 Min)



Entrada Solar
(1.000W)



Potencia en Modo
Refuerzo(2.700W)



Múltiples modos
de carga(5 opciones)



Ciclos de batería LiFePO4
(4.000+)



Funcionamiento silencioso
(30 dB)



Conmutación UPS
(≤10 ms)



Control Inteligente
(App)



Garantía
(5 años)



- 

Nevera portátil (50W)
14,3 Horas
- 

Portátiles (60Wh)
12,6 Veces
- 

Cafetera (200W)
4 Horas
- 

TV(85W)
8,9 Horas
- 

Refrigerador (100W)
7,7 Horas
- 

Plancha eléctrica (500W)
1,6 Horas
- 

Lámpara(10W)
51,8 Hours
- 

Mini audio(15W)
39,5 Horas
- 

Ventilador (40W)
18 Horas

¿Por qué elegir el BLUETTI Premium 100 V2?



1 Dispositivo. 9 Puertos.

Con 9 puertos versátiles y una salida continua de 1.800 W, el Premium 100 V2 alimenta casi todos sus dispositivos esenciales. Active el Modo Refuerzo mediante la app BLUETTI para manejar dispositivos resistivos de hasta 2.700 W como hornos, teteras o incluso soldadoras. Gracias a la revolucionaria tecnología HyperVol™, obtendrá una potencia pico líder en el sector: 3.600 W, suficiente para arrancar electrodomésticos de alto consumo sin esfuerzo.

- 

US: 4x Toma CA
EU: 2 x Toma CA
(1800W Max.)
- 

2 x USB-A
(15W)
- 

1 x USB-C
(100W)
- 

1 x USB-C
(140W)
- 

2 x 5521
(60W)
- 

1 x Encendedor
Coche Puerto
(120W)

Carga Rápida

Con tecnología TurboBoost™, el Premium 100 V2 se carga al 80% en solo 45 minutos mediante carga CA rápida de 1.200W, alcanza el 100% en 70 minutos con entrada solar de 1.000W, o carga 6 veces más rápido que cargadores estándar en vehículo. Energía continua sin preocupaciones donde la necesite.



Compacto y Ligero

Con solo 11,5 kg, diseño compacto de 17L y asa integrada, el Premium 100 V2 redefine la portabilidad inmediata. Compañero ideal para camping, viajes o emergencias domésticas.

10 Años de Rendimiento Confiable

Con celdas LiFePO4 de última generación, ofrece 4.000 ciclos de carga y operación segura incluso en entornos adversos.



30dB Quiet Opearation

Opera a solo 30 dB (menos de 600W) — más silencioso que un susurro o una biblioteca. Sin zumbidos molestos, alimenta sus dispositivos nocturnos sin alterar el descanso.



Conmutación UPS en 10ms

Ante cortes de luz, el UPS activa protección en ≤10ms, manteniendo en funcionamiento dispositivos críticos como equipos médicos, servidores o sistemas de pago sin interrupciones.