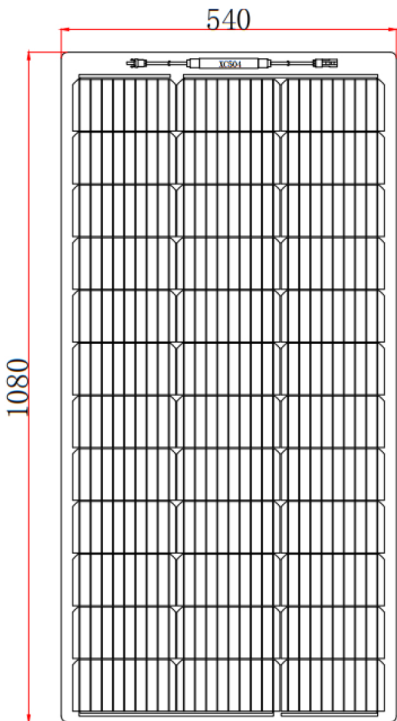


ELEK-FLEX TF 110W-BK

Panel Flexible EFTE

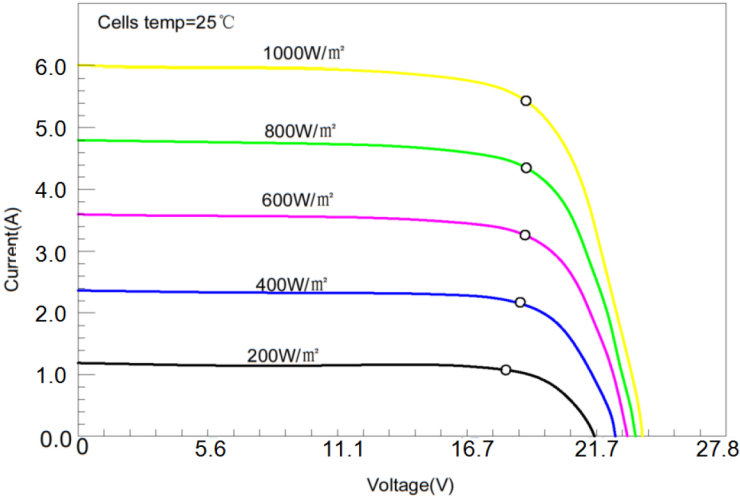


Diagrama Módulo



Características

Potencia máxima (Pmax)	110W
Voltaje circuito-abierto (Voc)	23.4
Voltaje en Pmax (Vmp)	19.8
Corriente cortocircuito (Isc)	5.89
Corriente en Pmax (Imp)	5.55
Eficiencia células (%)	22.62%
Máximo voltaje sistema	600VDC(IEC)
Coeficiente TEMP Potencia	-0.42%/°C
Coeficiente TEMP voltaje	-0.32%/°C
Coeficiente TEMP corriente	0.04%/°C
Tolerancia potencia salida	±3%
Temperatura operación	-40~80°C



Especificaciones

Célula solar	Monocrystalino (166mm)
Peso	2.1kg
Dimensiones módulo	1080x540x2 (mm)
Nº de células y conexiones	36(3x12)
Conector	MC4
Unión caja	XC504 900mm 4mm

